



WISUALARM

SẢN PHẨM HỆ THỐNG BÁO CHÁY

ĐỂ CUỘC SỐNG THÔNG MINH VÀ AN TOÀN HƠN

**WISUALARM
TECHNOLOGY CO., LTD**

Đơn vị sản xuất tiên tiến về các sản phẩm an toàn phòng cháy chữa cháy với các tính năng phù hợp cho hộ gia đình và doanh nghiệp chuyên nghiệp, nhằm bảo vệ con người và tài sản khỏi các mối nguy hiểm liên quan.

Giới Thiệu Dahua

Dahua Technology là đơn vị cung cấp dịch vụ và giải pháp AIoT tập trung vào video hàng đầu thế giới. Theo chiến lược Dahua Think# 2.0 tập trung vào hai lĩnh vực cốt lõi là Thành phố thông minh và Doanh nghiệp thông minh, Dahua đặt mục tiêu liên tục củng cố hai công nghệ chính (nền tảng trí tuệ số AIoT và IoT), hỗ trợ toàn diện giá trị dữ liệu tập trung vào video và tạo điều kiện quản trị đô thị hiệu quả và chuyển đổi số của doanh nghiệp. Cam kết tạo ra một xã hội thông minh hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn, Dahua đã triển khai các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ của mình tại hơn 180 quốc gia và khu vực, bao gồm giao thông vận tải, sản xuất, giáo dục, bán lẻ, ngân hàng & tài chính, năng lượng, bảo vệ môi trường và nhiều ngành công nghiệp khác.

* Truy cập trang web chính thức của Dahua Technology để biết thêm thông tin: www.dahuasecurity.com

Năm 2023, doanh thu đạt
hơn 4.6 tỷ USD

Tập trung xây dựng năng lực cốt lõi, tổng vốn
đầu tư cho R&D năm 2022 đạt

560.97 triệu USD

Tổng chi phí đầu tư phục vụ nghiên cứu và phát triển đạt

3.21 tỷ USD

Tốc độ tăng trưởng kép hằng năm về doanh
thu đạt **31.92%** và lợi nhuận đạt **24.84%**

[Trụ sở chính]
Hàng Châu, Trung Quốc



23000+
Nhân Viên



8000+
Đơn Xin Cấp Bằng Sáng Chế



180
Quốc Gia và Khu Vực



200+
Văn Phòng Tại
Trung Quốc



67
Chi Nhánh



Top 2
Thị Phần Toàn Cầu

*Nguồn: Cơ sở dữ liệu thị phần phân tích giám sát video Omdia 2021


Hệ Thống Sản Xuất Thông Minh

Là công ty con của Dahua Technology, các sản phẩm của Wisualarm đều được sản xuất tại Khu công nghiệp Dahua AIoT, có diện tích hơn 400 hecta, được chia thành khu vực sản xuất 800.000m², khu vực phân phối 190.000m² và khu vực sinh hoạt 330.000m². Dahua áp dụng thiết bị thông minh tiên tiến của và hệ thống quản lý kỹ thuật số, sử dụng chế độ tự động hóa sáng tạo và sản xuất để tạo ra dây chuyền sản xuất thông minh linh hoạt. Với sự tích hợp sâu của phần mềm sản xuất tiên tiến như SCP, APS, MES và PDM, tất cả các sản phẩm đều được sản xuất dưới sự kiểm soát sản phẩm kỹ thuật số, trực quan và có thể truy xuất nguồn gốc.

Hơn 60 dây chuyền sản xuất SMT dual-track tiên tiến và 400 dây chuyền lắp ráp linh hoạt, có thể cải thiện hiệu quả sản xuất chung và chất lượng sản phẩm.



HỆ THỐNG BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ EN54

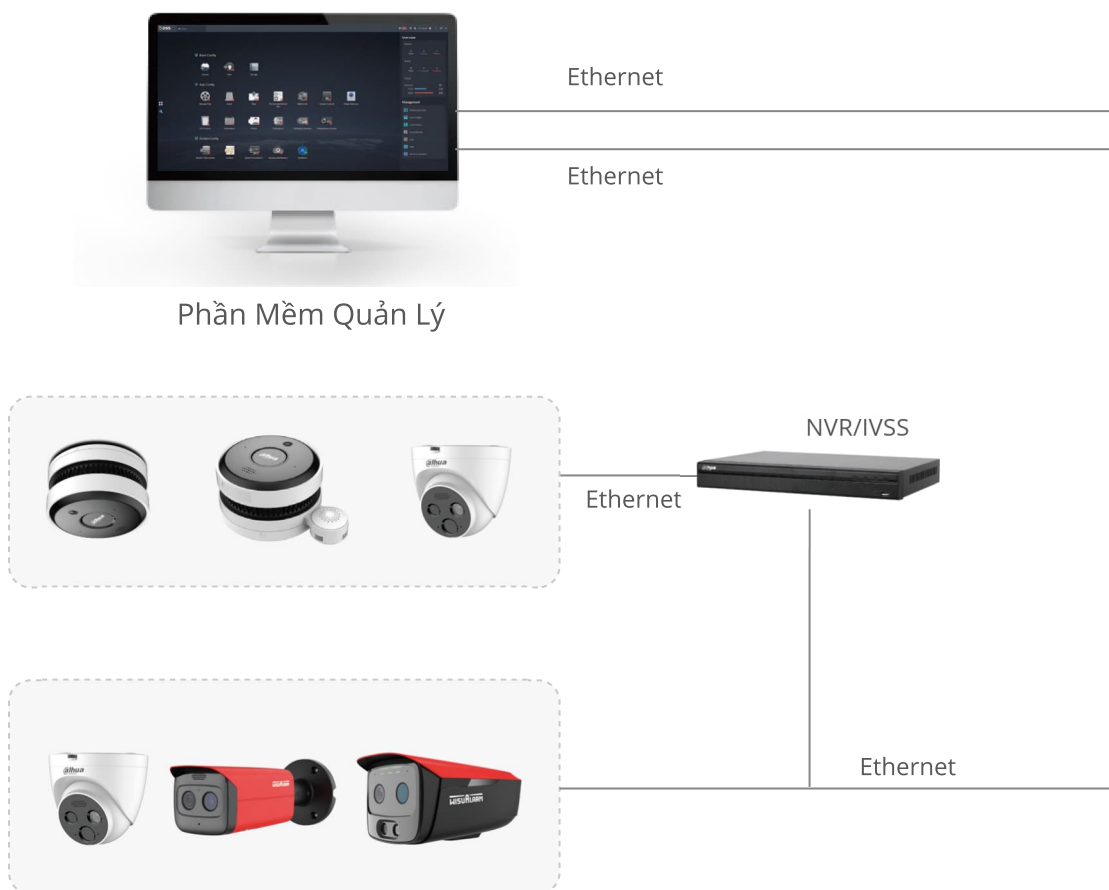

Hệ thống báo cháy địa chỉ bao gồm tủ trung tâm kết nối với tất cả thiết bị thông qua đường loop, mỗi thiết bị được cài đặt một địa chỉ duy nhất. Nó được sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà dân cư, thương mại và công cộng.



Tích hợp báo cháy và CCTV trong một hệ thống




Một tủ chính có thể kết nối nhiều tủ phụ



Hỗ trợ chuyển đổi đa ngôn ngữ




Dung lượng lưu trữ lớn hơn

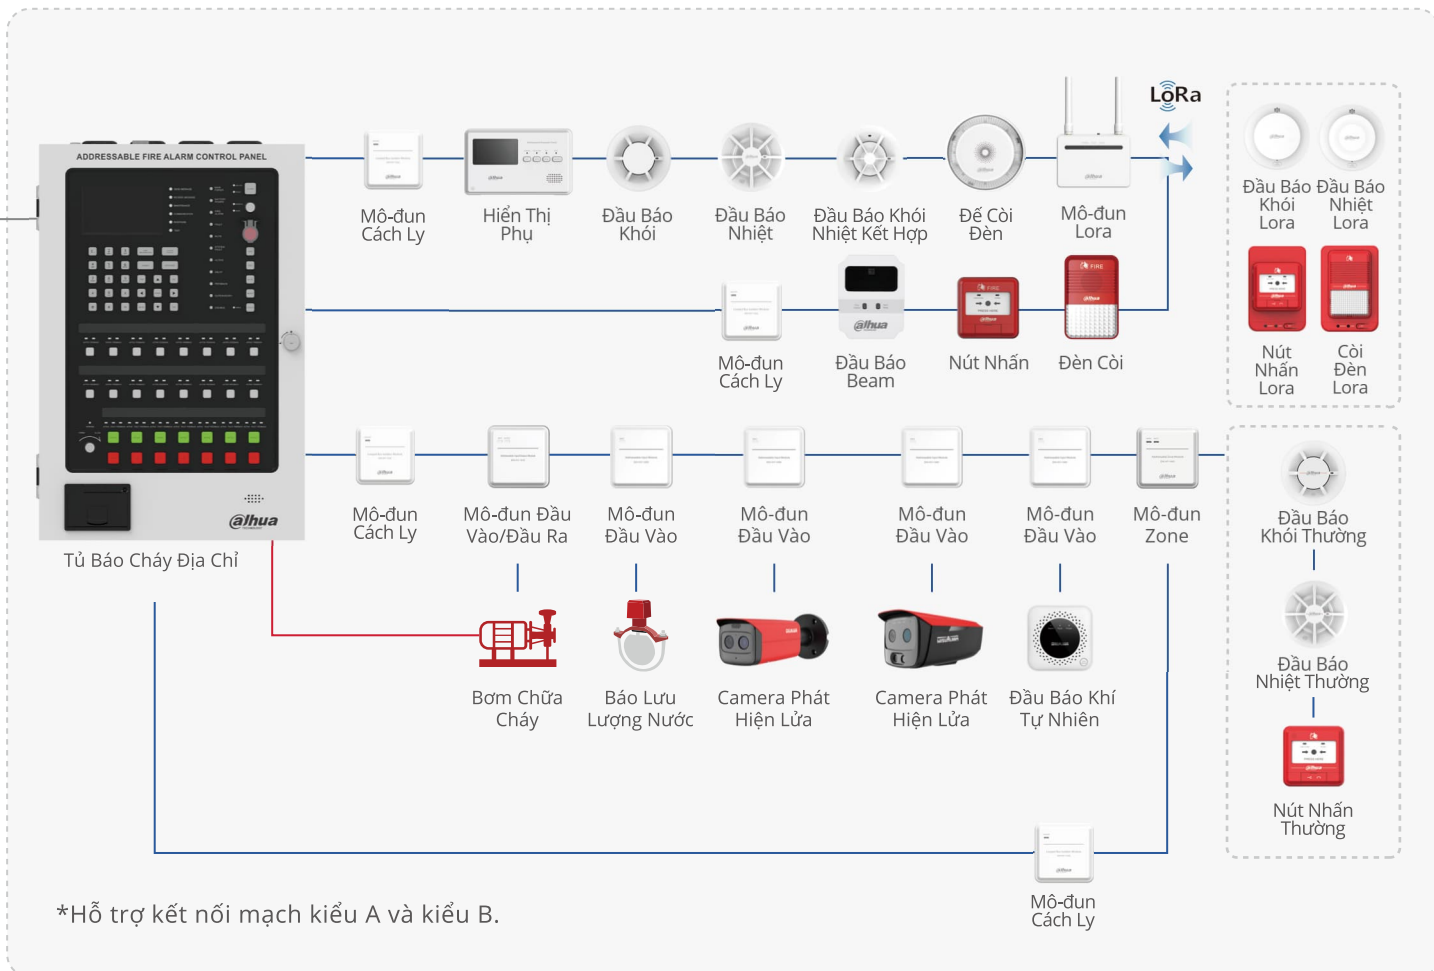

Ứng Dụng



Khu phức hợp thương mại




Khách sạn, Nhà trọ



Tòa nhà dân cư



Nhà kho

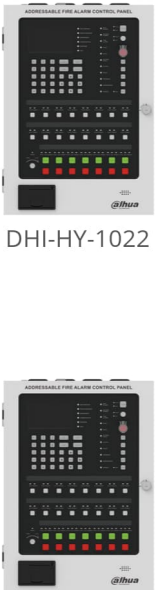 DHI-HY-1022 DHI-HY-1025	Chủng Loại	Tủ Trung Tâm	
	Mẫu Mã	DHI-HY-1022	DHI-HY-1025
	Nguồn Chính	AC 90-240V/50Hz,60Hz	
	Nguồn Dự Phòng	2 Pin Axit Chì 12V 5Ah	
	Số Thiết Bị Kết Nối Tối Đa	1 loop, 254 Thiết Bị Trên Loop	2 loop, 254 Thiết Bị Trên Loop
	Khoảng Cách Kết Nối	≤1500m	
	Tích Hợp	USB, RJ45, RS232, RS485, 1 Ngõ Ra Báo Cháy, 1 Ngõ Ra Báo Lỗi, 1 Ngõ 24VDC	
	Kích Thước Sản Phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)	330.0 × 115.0 × 480.0 (Tủ Trung Tâm) 90.0 × 70.0 × 101.0 (Pin)	
	Nhiệt Độ Hoạt Động	0°C~40°C	
	Chứng Nhận	DBI, SGS, CE, UKCA	
	Tiêu Chuẩn	EN54-2/4	

 DHI-HY-1301 DHI-HY-TCDZ DHI-HY-1310 DHI-HY-TCDZ DHI-HY-1320 DHI-HY-TCDZ	Chủng Loại	Đầu Báo Khói	Đầu Báo Nhiệt	Đầu Báo Khói Nhiệt Kết Hợp
	Mẫu Mã	DHI-HY-1301	DHI-HY-1310	DHI-HY-1320
	Điện Áp Làm Việc	16~28VDC		
	Dòng Điện Chờ	≤0.35mA	≤0.12mA	≤0.18mA
	Dòng Báo Động	≤0.35mA	≤0.17mA	≤0.27mA
	Chế Độ Mã Hóa	Mã Hóa Điện Tử, Địa Chỉ Từ 1 đến 254		
	Môi Trường Làm Việc	-10°C~55°C		
	Kích Thước Sản Phẩm (mm)	φ100.0 × H38.2	φ100.0 × H34.2	φ100.0 × H52.9
	Kích Thước Đế (mm)	φ100.0 × H15.8		
	Chứng Nhận	DBI, SGS, CE, UKCA		TÜV, CE
	Tiêu Chuẩn	EN54-7	EN54-5	EN54-5/7

 DHI-HY-1200 DHI-HY-ANDZ  DHI-HY-1500 DHI-HY-SGDZ	Chủng Loại	Nút Nhấn	Đèn Còi
	Mẫu Mã	DHI-HY-1200	DHI-HY-1500
	Điện Áp Làm Việc	16~28VDC	
	Dòng Điện Chờ	≤0.1mA	≤0.4mA
	Dòng Hoạt Động	≤0.17mA	≤8mA
	Chế Độ Mã Hóa	Mã Hóa Điện Tử, Địa Chỉ Từ 1 đến 254	
	Môi Trường Làm Việc	-10°C~55°C	
	Kích Thước Sản Phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)	90.0 × 90.0 × 28.2	125.0 × 80.0 × 28.0
	Kích Thước Đế Dài x Rộng x Cao (mm)	90.0 × 90.0 × 18.5	125.0 × 80.0 × 12.0
	Chứng Nhận	DBI, SGS, CE, UKCA	TÜV, CE
	Tiêu Chuẩn	EN54-11	EN54-3/23


 DHI-HY-1431 DHI-HY-MKDZ2  DHI-HY-1400 DHI-HY-MKDZ2  DHI-HY-1410 DHI-HY-MKDZ2	Chủng Loại	Mô-đun Cách Ly	Mô-đun Đầu Vào	Mô-đun Đầu Vào/Đầu Ra
	Mẫu Mã	DHI-HY-1431	DHI-HY-1400	DHI-HY-1410
	Điện Áp Làm Việc	16~28VDC		
	Dòng Điện Chờ	≤0.05mA	≤0.12mA	≤0.15mA
	Dòng Hoạt Động	≤20mA	30VDC/100mA	≤9mA
	Chế Độ Mã Hóa	Không Địa Chỉ	Mã Hóa Điện Tử, Địa Chỉ Từ 1 đến 254	
	Môi Trường Làm Việc	-10°C~55°C		
	Dòng Bảo Vệ Ngắn Mạch	≤500mA	—————	
	Công Suất Ngõ Ra	—————		Ngõ Ra Tiếp Điểm: 30VDC/1A
	Kích Thước Sản Phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)	90.0 × 90.0 × 28.0		
	Kích Thước Đế Dài x Rộng x Cao (mm)	90.0 × 90.0 × 16.0		
	Chứng Nhận	TÜV, CE		
	Tiêu Chuẩn	EN54-17	EN54-18	EN54-18

Đầu Báo Beam		
 DHI-HY-BD1	Mẫu Mã	DHI-HY-BD1
	Điện Áp Làm Việc	24VDC
	Dòng Báo Động	$\leq 90\mu A$
	Độ Lệch Tia Chiếu Cho Phép	$+0.5^\circ$
	Phạm Vi Giám Sát	10m - 100m
	Chế Độ Hiệu Chính	Hiệu Chính Tự Động Hoặc Bộ Cài Địa Chỉ
	Kháng Bụi, Kháng Nước	IP65
	Kích Thước Sản Phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)	117.0 x 152.0 x 85.5
Chứng Nhận		CE

Hiển Thị Phụ Địa Chỉ		
 DHI-HY-1330	Mẫu Mã	DHI-HY-1330
	Điện Áp Làm Việc	24VDC
	Dòng Giám Sát	$\leq 2mA$
	Dòng Hoạt Động	$\leq 10mA$
	Chỉ Thị	Hoạt Động, Báo Động, Tự Kiểm Tra và Im Lặng
	Khả Năng Hiển Thị	999 Sự Kiện Báo Động
	Hiển Thị	Màn Hình LCD 64x128
	Chế Độ Mã Hóa	Mã Hóa Điện Tử, Địa Chỉ Từ 1 đến 254
	Âm Thanh Báo Động	65dB-115dB (A) tại 1m
Kích Thước Sản Phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)		180.0 x 110.0 x 32.0 (Kèm đế)
Chứng Nhận		SGS, CE, UKCA

Mô-đun Giám Sát Đầu Báo Thường		
 DHI-HY-1460	Mẫu Mã	DHI-HY-1460
	Điện Áp Làm Việc	Nguồn Loop và Nguồn 24VDC
	Khả Năng Kết Nối	25 Thiết Bị Thường
	Chế Độ Mã Hóa	Mã Hóa Điện Tử, Địa Chỉ Từ 1 đến 254
	Kích Thước Sản Phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)	90.0 x 90.0 x 37.0 (Kèm đế)

Bộ Cài Địa Chỉ		
 DHI-HY-BM-1712	Mẫu Mã	DHI-HY-BM-1712
	Điện Áp Làm Việc	6VDC
	Dòng Giám Sát	$\leq 1.5mA$
	Dòng Hoạt Động	$\leq 60mA$
	Điện Áp Ngõ Ra	16V/24VDC
	Môi Trường Làm Việc	$-10^\circ C \sim 55^\circ C$ ($14^\circ F \sim 131^\circ F$)
Kích Thước Sản Phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)		47.3 x 160.0 x 31.4
Chứng Nhận		CE

Hộp Chống Nước cho Nút Nhấn		
 DH-HAN01	Mẫu Mã	DH-HAN01
	Kích Thước Sản Phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)	129.0 x 124.0 x 87.5

Hộp Chống Nước cho Đèn Còi		
 DH-HSG01	Mẫu Mã	DH-HSG01
	Kích Thước Sản Phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)	150.0 x 170.0 x 89.0

 DHI-WG-1037	Mô-đun Lora	
	Mẫu Mã	DHI-WG-1037
	Điện Áp Làm Việc	16~28VDC
	Dòng Điện	Dòng Chờ: ≤3mA; Dòng Báo Động: ≤70mA
	Khả Năng Kết Nối	Lên Tới 32 Thiết Bị Lora
	Khoảng Cách Kết Nối	Không Gian Mở: Tối Đa 1,500m; Tường: Tối Đa 5 Tường
	Kích Thước Sản Phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)	105.0 × 80.0 × 30.0 (Kèm đế)
	Chứng Nhận	CE

 DHI-HY-L131  DHI-HY-L132	Chủng Loại	Đầu Báo Khói Lora	Đầu Báo Nhiệt Lora
	Mẫu Mã	DHI-HY-L131	DHI-HY-L132
	Điện Áp Làm Việc	3VDC	
	Dòng Điện	Dòng Giám Sát: ≤15μA; Dòng Báo Động: ≤35mA	
	Khoảng Cách Kết Nối	Không Gian Mở: Tối Đa 1,500m; Tường: Tối Đa 5 Tường	
	Pin	3VDC/1,400mAh	3VDC/2,400mAh
	Tuổi Thọ Pin	3 Năm	5 Năm
	Phạm Vi Giám Sát	Chiều Cao ≤ 4m: 150m ² 4m ≤ Chiều Cao ≤ 12m: 80m ²	Chiều Cao ≤ 4m: 50m ² 4m ≤ Chiều Cao ≤ 8m: 30m ²
	Đèn Chỉ Thị	Báo Động, Báo Lỗi và Bình Thường	
	Kích Thước Sản Phẩm (mm)	φ117.0 × 53.0	
	Chứng Nhận	CE	

 DHI-HY-L121  DHI-HY-L151	Chủng Loại	Nút Nhấn Lora	Còi Đèn Lora
	Mẫu Mã	DHI-HY-L121	DHI-HY-L151
	Điện Áp Làm Việc	3VDC	
	Dòng Điện	Dòng Giám Sát: ≤35μA Dòng Báo Động: ≤3mA	Dòng Giám Sát: ≤150μA Dòng Báo Động: ≤50mA
	Khoảng Cách Kết Nối	Không Gian Mở: Tối Đa 1,500m; Tường: Tối Đa 5 Tường	
	Pin	3VDC, 2400mAh	
	Tuổi Thọ Pin	5 Năm	Chế Độ Chờ: 1 Năm Báo Động: Liên Tục 12 Giờ
	Đèn Chỉ Thị	Báo Động, Báo Lỗi và Bình Thường	
	Kích Thước Sản Phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)	106.5 × 157.5 × 56.7	106.5 × 157.5 × 54.0
	Chứng Nhận	CE	



WISUALARM

「Cho Cuộc Sống Thông Minh và An Toàn Hơn」

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước

WISUALARM TECHNOLOGY

Địa Chỉ: Số 1399 Đường Binxing, Quận Binjiang, Hangzhou, P.R.C
Email: partner@wisualarm.com
Website: <https://www.wisualarm.com>



Wisualarm Website



Facebook



LinkedIn



Youtube