



WISUALARM

SẢN PHẨM HỆ THỐNG BÁO CHÁY

ĐỂ CUỘC SỐNG THÔNG MINH VÀ AN TOÀN HƠN

**WISUALARM
TECHNOLOGY CO., LTD**

Đơn vị sản xuất tiên tiến về các sản phẩm an toàn phòng cháy chữa cháy với các tính năng phù hợp cho hộ gia đình và doanh nghiệp chuyên nghiệp, nhằm bảo vệ con người và tài sản khỏi các mối nguy hiểm liên quan.

Giới Thiệu Dahua

Dahua Technology là đơn vị cung cấp dịch vụ và giải pháp AIoT tập trung vào video hàng đầu thế giới. Theo chiến lược Dahua Think# 2.0 tập trung vào hai lĩnh vực cốt lõi là Thành phố thông minh và Doanh nghiệp thông minh, Dahua đặt mục tiêu liên tục củng cố hai công nghệ chính (nền tảng trí tuệ số AIoT và IoT), hỗ trợ toàn diện giá trị dữ liệu tập trung vào video và tạo điều kiện quản trị đô thị hiệu quả và chuyển đổi số của doanh nghiệp. Cam kết tạo ra một xã hội thông minh hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn, Dahua đã triển khai các sản phẩm, giải pháp và dịch vụ của mình tại hơn 180 quốc gia và khu vực, bao gồm giao thông vận tải, sản xuất, giáo dục, bán lẻ, ngân hàng & tài chính, năng lượng, bảo vệ môi trường và nhiều ngành công nghiệp khác.

* Truy cập trang web chính thức của Dahua Technology để biết thêm thông tin: www.dahuasecurity.com

Năm 2023, doanh thu đạt
hơn 4.6 tỷ USD

Tập trung xây dựng năng lực cốt lõi, tổng vốn đầu tư cho R&D năm 2022 đạt

560.97 triệu USD

Tổng chi phí đầu tư phục vụ nghiên cứu và phát triển đạt

3.21 tỷ USD

Tốc độ tăng trưởng kép hằng năm về doanh thu đạt **31.92%** và lợi nhuận đạt **24.84%**

[Trụ sở chính]
Hàng Châu, Trung Quốc



23000+
Nhân Viên



8000+
Đơn Xin Cấp Bằng Sáng Chế



180
Quốc Gia và Khu Vực



200+
Văn Phòng Tại
Trung Quốc



67
Chi Nhánh



Top 2
Thị Phần Toàn Cầu

*Nguồn: Cơ sở dữ liệu thị phần phân tích giám sát video Omdia 2021


Hệ Thống Sản Xuất Thông Minh

Là công ty con của Dahua Technology, các sản phẩm của Wisualarm đều được sản xuất tại Khu công nghiệp Dahua AIoT, có diện tích hơn 400 hecta, được chia thành khu vực sản xuất 800.000m², khu vực phân phối 190.000m² và khu vực sinh hoạt 330.000m². Dahua áp dụng thiết bị thông minh tiên tiến của và hệ thống quản lý kỹ thuật số, sử dụng chế độ tự động hóa sáng tạo và sản xuất để tạo ra dây chuyền sản xuất thông minh linh hoạt. Với sự tích hợp sâu của phần mềm sản xuất tiên tiến như SCP, APS, MES và PDM, tất cả các sản phẩm đều được sản xuất dưới sự kiểm soát sản phẩm kỹ thuật số, trực quan và có thể truy xuất nguồn gốc.

Hơn 60 dây chuyền sản xuất SMT dual-track tiên tiến và 400 dây chuyền lắp ráp linh hoạt, có thể cải thiện hiệu quả sản xuất chung và chất lượng sản phẩm.



HỆ THỐNG BÁO CHÁY THÔNG THƯỜNG EN54

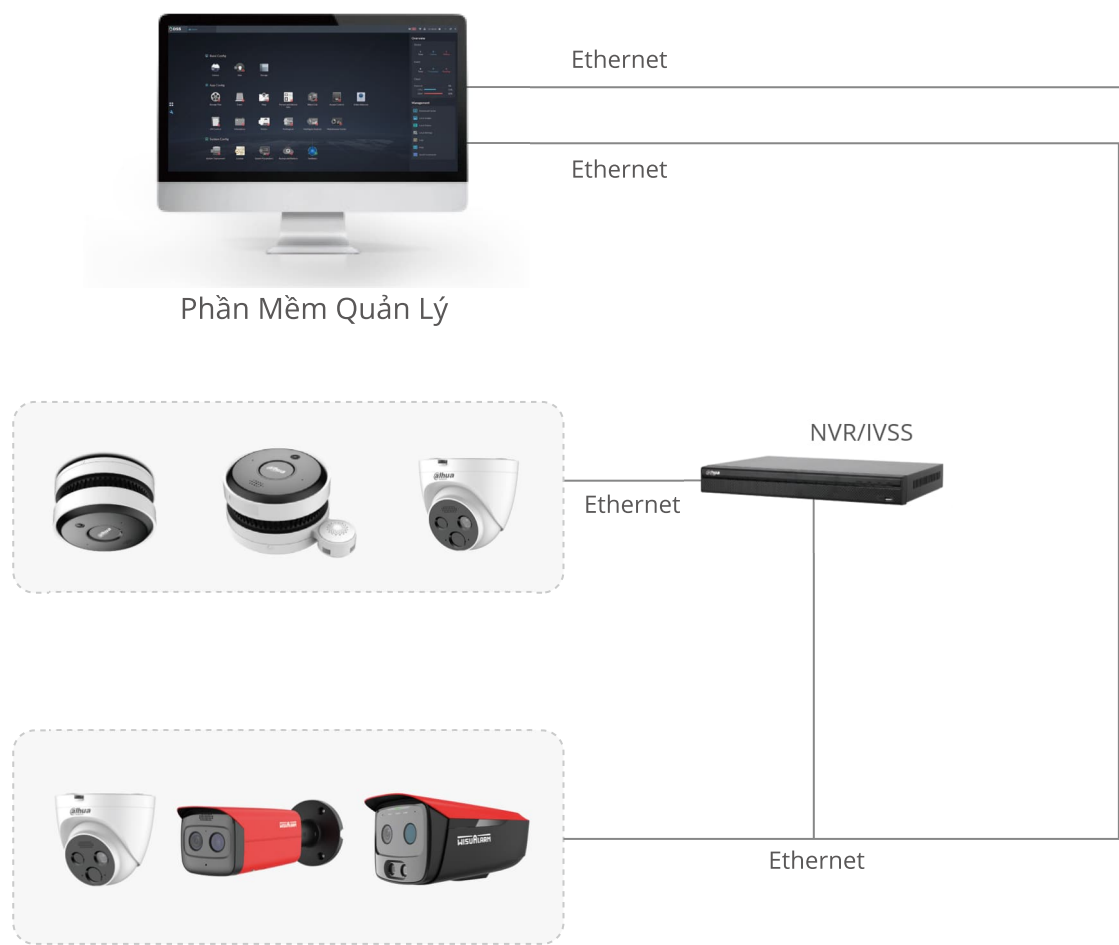

Hệ thống báo động thông thường gồm nhiều kênh. Nhiều thiết bị, gồm cả thiết bị giám sát và thiết bị thông báo, tạo thành một kênh kết nối với tủ chính. Nó được sử dụng rộng rãi trong các tòa nhà vừa và nhỏ, chẳng hạn như các cửa hàng nhỏ và nhà hàng dọc theo các con phố.



Đáp ứng nhiều tình huống phức tạp




Vật liệu có khả năng chống axit và chống rỉ cao



Dễ dàng lắp đặt



Hiển thị báo động rõ ràng

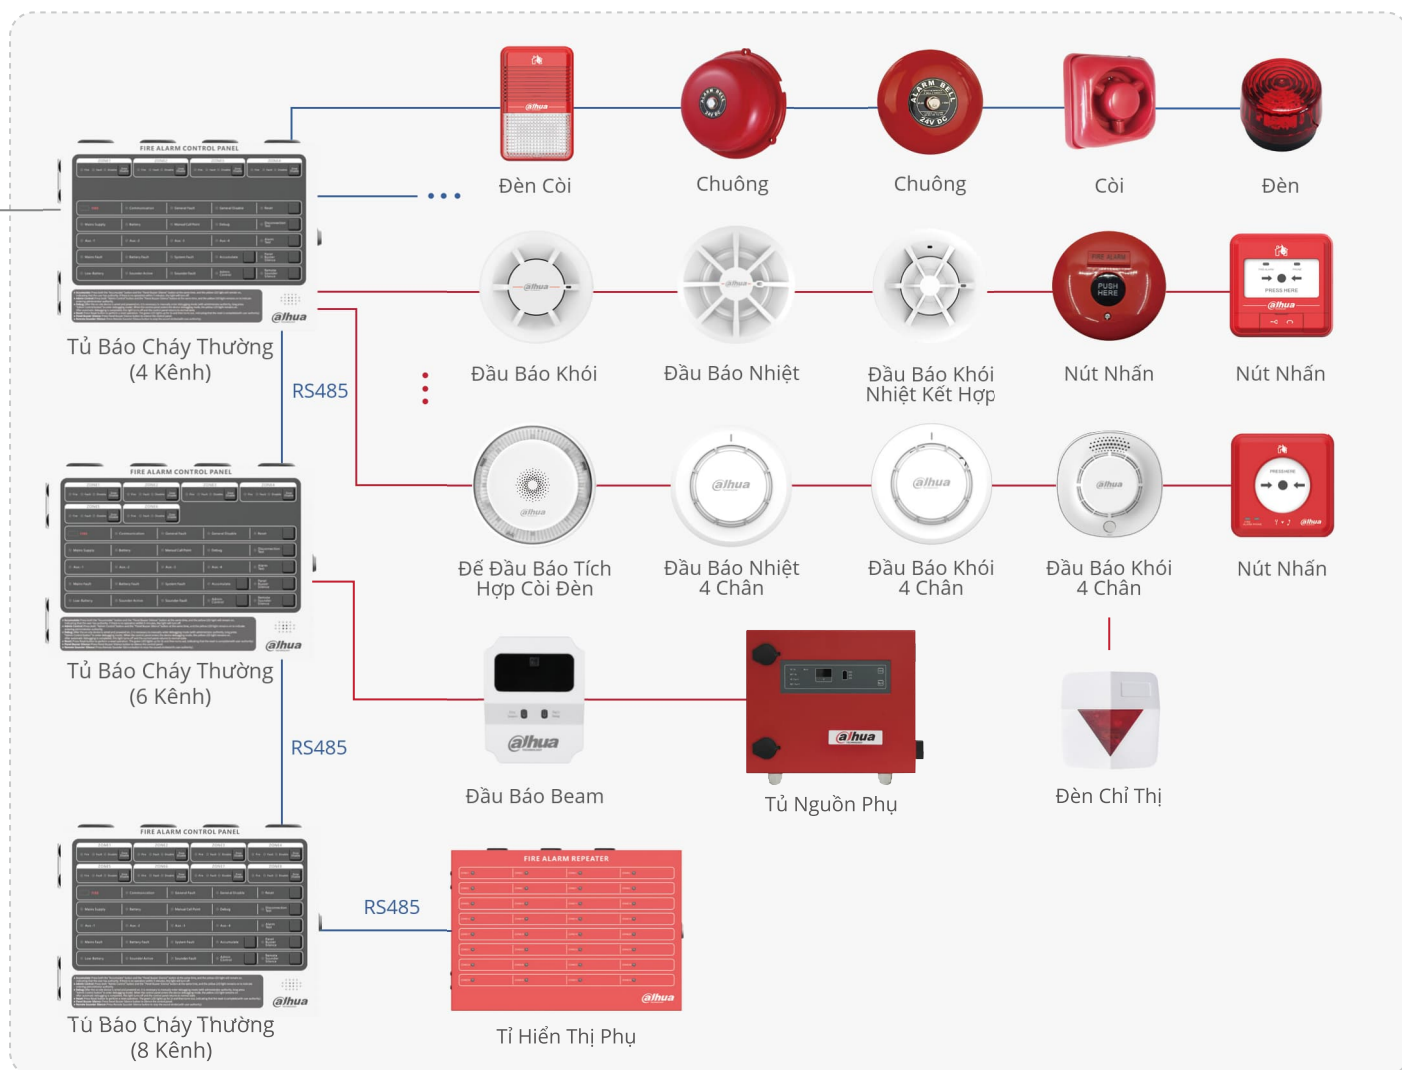

Ứng Dụng



Nhà Kho



Nhà Hàng




Cửa Hàng



Quán Cà Phê

 *Mỗi mẫu mã có ba màu cho bạn chọn	Chủng Loại	Tủ Trung Tâm		
	Mẫu Mã	DHI-HY-C102-4	DHI-HY-C102-6	DHI-HY-C102-8
	Số Kênh	4	6	8
	Số Thiết Bị Một Kênh	25 Thiết Bị		
	Nguồn Chính	90-240VAC/50Hz, 60Hz		
	Nguồn Dự Phòng	2 Pin Axit Chì 12V 5Ah		
	Dòng Ngõ Ra	1A		
	Còi Tủ	Báo Lỗi: 75dB; Báo Động: 75dB		
	Ngõ Chuông	28VDC/500mA		
	Kích Thước Sản Phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)	310.0 × 73.0 × 227.0		
	Nhiệt Độ Hoạt Động	-10°C~50°C (+14°F~122°F)		
	Độ Ẩm Hoạt Động	≤ 95% RH (không ngưng tụ)		
	Chứng Nhận	DBI, SGS, CE, UKCA		
	Tiêu Chuẩn	EN54-2/4		

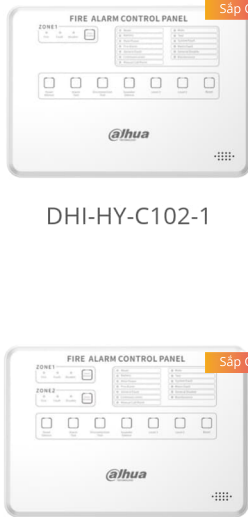 Sắp Có DHI-HY-C102-1 Sắp Có DHI-HY-C102-2	Chủng Loại	Tủ Trung Tâm Sắp Có	
	Mẫu Mã	DHI-HY-C102-1	DHI-HY-C102-2
	Số Kênh	1	2
	Số Thiết Bị Một Kênh	25 Thiết Bị	
	Nguồn Chính	90-240VAC, 50Hz/60Hz	
	Nguồn Dự Phòng	1 Pin Axit Chì 12V 5Ah	
	Dòng Ngõ Ra	2A	
	Còi Tủ	Báo Lỗi: 50dB; Báo Động: 60dB	
	Ngõ Chuông	28VDC/500mA	
	Kích Thước Sản Phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)	298.0 × 208.0 × 80.0	
	Nhiệt Độ Hoạt Động	-10°C~50°C (+14°F~122°F)	
	Độ Ẩm Hoạt Động	≤ 95% RH (không ngưng tụ)	
	Tiêu Chuẩn	EN54-2/4	

 DHI-HY-C131  DHI-HY-C133  DHI-HY-C134	Chủng Loại	Đầu Báo Khói		
	Mẫu Mã	DHI-HY-C131	DHI-HY-C133	DHI-HY-C134 Sắp Có
	2 dây/4 dây	2 dây	4 dây	4 dây
	Điện Áp Làm Việc	9-30VDC		
	Dòng Điện	Dòng Chờ: $\leq 350\mu\text{A}$; Dòng Báo Cháy: $\leq 15\text{mA}$		
	Chế Độ Cảnh Báo	Đèn Led	Đèn Led và Âm Thanh	Đèn Led
	Nhiệt Độ Hoạt Động	$-10^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$ ($+14^{\circ}\text{F}\sim 131^{\circ}\text{F}$)		
	Kích Thước Sản Phẩm (mm)	$\varphi 100.0 \times \text{H}38.2$	$104.0 \times 103.6 \times 46.0$	$\varphi 100.0 \times \text{H}46.3$
Chứng Nhận		DBI, SGS, CE, UKCA	CE	TÜV, CE
Tiêu Chuẩn		EN54-7	CE	EN54-7

 DHI-HY-C132  DHI-HY-C136	Chủng Loại	Đầu Báo Nhiệt	
	Mẫu Mã	DHI-HY-C132	DHI-HY-C136
	2 dây/4 dây	2 dây	4 dây
	Điện Áp Làm Việc	9-30VDC	
	Dòng Điện	Dòng Chờ: $\leq 120\mu\text{A}$ Dòng Báo Động: $\leq 15\text{mA}$	Dòng Chờ: $\leq 350\mu\text{A}$ Dòng Báo Động: $\leq 15\text{mA}$
	Chế Độ Cảnh Báo	Đèn Led	
	Nhiệt Độ Hoạt Động	$-10^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ ($+14^{\circ}\text{F}\sim 122^{\circ}\text{F}$)	
	Kích Thước Sản Phẩm (mm)	$\varphi 100.0 \times \text{H}34.2$	$\varphi 100.0 \times \text{H}46.3$
Chứng Nhận		DBI, SGS, CE, UKCA	TÜV, CE
Tiêu Chuẩn		EN54-5	

 DHI-HY-C121  DHI-HY-C122  DHI-HY-C123	Chủng Loại	Nút Nhấn		
	Mẫu Mã	DHI-HY-C121	DHI-HY-C122	DHI-HY-C123
	Điện Áp Làm Việc	9~30VDC		
	Dòng Điện	Dòng Chờ: $\leq 0.1\text{mA}$ Dòng Kích Hoạt: $\leq 0.17\text{mA}$	Dòng Chờ: $\leq 220\mu\text{A}$ Dòng Kích Hoạt: $\leq 15\text{mA}$	—
	Nhiệt Độ Hoạt Động	$-10^{\circ}\text{C}\sim 55^{\circ}\text{C}$ ($+14^{\circ}\text{F}\sim 131^{\circ}\text{F}$)		
	Kích Thước Sản Phẩm Đài x Rộng x Cao (mm)	$90.0 \times 90.0 \times 25.5$	$90.0 \times 90.0 \times 15.5$	$\varphi 140.0 \times \text{H}45.0$
Chứng Nhận		DBI, SGS, CE, UKCA	CE	CE

 DHI-HY-C151  DHI-HY-C154  DHI-HY-C155	Chủng Loại	Đèn Còi	Còi	Đèn
	Mẫu Mã	DHI-HY-C151	DHI-HY-C154	DHI-HY-C155
	Điện Áp Làm Việc	9~30VDC	12~25VDC	12/24VDC
	Âm Cảnh Báo	Âm Thanh Thay Đổi: 4-5s Mức Cường Độ Âm: 7 5-115dB tại 3m		≥95 dB tại 1m nguồn 24VDC
	Nhiệt Độ Hoạt Động	-10°C~55°C (+14°F~131°F)	-10°C~50°C (+14°F~122°F)	
	Kích Thước Sản Phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)	125.0 x 80.0 x 38.0	82.0 x 82.0 x 52.0	φ100.0 x H77.0
	Chứng Nhận	TÜV, CE	CE	CE

 DHI-HY-C152  DHI-HY-C153	Chủng Loại	Chuông	
	Mẫu Mã	DHI-HY-C152	DHI-HY-C153
	Điện Áp Làm Việc	24VDC	
	Âm Cảnh Báo	≥95dB tại 3m	≥80dB tại 3m
	Nhiệt Độ Hoạt Động	-10°C~55°C (+14°F~131°F)	
	Kích Thước Sản Phẩm (mm)	φ150.0 x H60.4	φ130.0 x 60.0
	Chứng Nhận/Tiêu Chuẩn	CE	

Đèn Chỉ Thị	
Hình Ảnh Sản Phẩm	
Mẫu Mã	DHI-HY-RI151
Điện Áp Làm Việc	3.3/24VDC
Dòng Định Mức	< 10mA với 3.3VDC; <15mA với 24VDC
Nhiệt Độ Hoạt Động	-10°C~5°C
Kích Thước Sản Phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)	85.0 x 85.0 x 31.0
Chứng Nhận	CE

Đế Đầu Báo Tích Hợp Còi Đèn	
Hình Ảnh Sản Phẩm	
Mẫu Mã	DHI-HY-SSDZ
Điện Áp Làm Việc	16-28VDC
Âm Cảnh Báo	75dB-115dB
Đèn Chớp	8 Đèn LED
Kích Thước Sản Phẩm (mm)	φ136.9 x H36.5
*Phù hợp với đầu báo địa chỉ Dahua	

Tủ Nguồn Phụ

Hình Ảnh Sản Phẩm			
Mẫu Mã	DHI-HY-PSB3A	DHI-HY-PSB5A	DHI-HY-PSB10A
Điện Áp Ngõ Vào	220VAC/50 Hz		
Điện Áp Ngõ Ra	27.5VDC		
Dòng Ngõ Ra	3A	5A	10A
Hiển Thị LED	Hỗ Trợ		
Kiểu Pin Đề Xuất	Pin Axit Chì 12VDC 2.3Ah	Pin Axit Chì 12VDC 7Ah	Pin Axit Chì 12VDC 7Ah

Còi Điện Tử*¹

Hình Ảnh Sản Phẩm		
Mẫu Mã	DHI-HY-HC-S58-12	DHI-HY-HC-S58-220
Điện Áp Định Mức	12VDC	220VAC
Dòng Hoạt Động	1200mA	200mA
Kích Thước Sản Phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)	235.0 x 201.0 x 155.0	
Cường Độ Âm	125dB tại 1m	

Hình Ảnh Sản Phẩm		
Mẫu Mã	DHI-HY-ARA16	DHI-HY-ARA26
Điện Áp Định Mức	9-15VDC	24VDC
Dòng Hoạt Động	300mA	≤400mA
Kích Thước Sản Phẩm Dài x Rộng x Cao (mm)	110.0 x 110.0 x 110.0	
Cường Độ Âm	≥108±3dB tại 30cm	≥105±3dB tại 30cm

* 1: Để biết thông tin chi tiết hoặc nhiều mẫu mã hơn, vui lòng liên hệ với kỹ thuật của chúng tôi.

* 2: Nếu bạn cần thiết bị kiểm tra, vui lòng liên hệ với kỹ thuật của chúng tôi.

Miếng Dán Từ Tính*¹

Hình Ảnh Sản Phẩm	
Mẫu Mã	DHI-HY-MAP01/MAP05/MAP10
Kích Thước Sản Phẩm (mm)	Đường Kính 40mm
Vật Liệu	Nam Châm + Sắt + Keo 3M
Số Lượng	1/5/10 miếng

Thiết Bị Test Đầu Báo*¹

Hình Ảnh Sản Phẩm		
Mẫu Mã	Máy Kiểm Tra Đầu Báo Khói và Nhiệt Hai Trong Một DHI-HY-ABS-YW10	Công Cụ Tháo Đầu Báo DHI-HY-ABS-CZ07
Tính Năng Chính	Số lượng đầu báo khói thử nghiệm: 450-800 Số lượng đầu báo nhiệt độ thử nghiệm: >400 Nhiệt độ đầu ra: >80°C Chiều dài tiêu chuẩn: 2,5m	Phạm vi đóng mở: 7-13cm Chiều dài tiêu chuẩn: 3,6m

Vòi Chữa Cháy*¹

	Đường Kính Khay(mm): 550 Ống(mm): 25.0 x 30.0 Lưu Lượng Tối Thiểu (L/phút): 44 Áp suất Làm Việc/Thử Nghiệm: 12bar/18bar Vỏ Khay: Sơn Tĩnh Điện Epoxy Polyester Màu Đỏ
DHI-HY-SA10-314D-14F DHI-HY-SA10-314D-02S DHI-HY-SA10-314D-03S	
	Áp Suất Định Mức: 0.8Mpa Đường Kính Ống: 19mm Độ Dài Ống: 25m Khoảng Cách Phun: ≤12.7m Lưu Lượng Nước: ≤35.7L/phút
DHI-HY-JPS0.8-19/25m	
	Áp Suất Định Mức: 1.0Mpa Áp Suất Tối Đa: 3.65Mpa Khớp: 50.5N/25mm Độ Dài Ống: 25m
DHI-HY-PU10-65-25KD65* ²	



WISUALARM

「Cho Cuộc Sống Thông Minh và An Toàn Hơn」

* Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước

WISUALARM TECHNOLOGY

Địa Chỉ: Số 1399 Đường Binxing, Quận Binjiang, Hangzhou, P.R.C
Email: partner@wisualarm.com
Website: <https://www.wisualarm.com>



Wisualarm Website



Facebook



LinkedIn



Youtube